



# NOLTE KÜCHENPROGRAMM DANWOOD



## Küchenprogramm **OPTIMAL**

Moderne Küchen mit glatten Fronten mit mattem Antifinger-Finish oder in Hochglanz und Fronten in Holz- und Betonoptik.

## Küchenprogramm **COMFORT**

Moderne Küchen mit glatten Hochglanzfronten oder Fronten in Holzfurnier.

## Küchenprogramm **CLASSIC**

Elegante klassische Küchen mit gefrästen Mattlack-Fronten in zwei Mustern.

Unsere Architekten haben für Sie die optimalsten Küchendesigns erstellt. Unter Berücksichtigung der Anordnung von Installationen, Beleuchtung und Funktion wurden ergonomische, optisch ansprechende und komfortable Entwürfe erstellt. Wir empfehlen Ihnen, die speziell für Ihr NEXT-Haus vorbereiteten Vorschläge zu nutzen.

## PLANEN SIE IHRE KÜCHE IN WENIGEN SCHRITTEN

- ✓ Wählen Sie ein Küchenlayout
- ✓ Wählen Sie Ihr Programm: OPTIMAL, COMFORT oder CLASSIC
- ✓ Wählen Sie Ihre Lieblingsfront aus
- ✓ Wählen Sie die Arbeitsplatte und die Nischenverkleidung
- ✓ Wählen Sie die Griffe aus
- ✓ Wählen Sie Ihre Küchenausstattung: Haushaltsgeräte, Dunstabzugshaube, Spüle, Wasserhahn

*Küche fertig!*



## ALLE UNSERE KÜCHENSETS ENTHALTEN:

- Schrank unter der Spüle mit Trennkörben



- Obere Schublade mit Einsatz für Besteck und Zubehör



- Nischenverkleidung in der Farbe der Arbeitsplatte, Höhe 56 cm.



- LED-Emotion-Light-Beleuchtung der Oberschränke



- Schubladen im System Premium Line. Die Seiten der Schubladen sind mit einer Stahlreiling ausgestattet, die höhere Gegenstände in der Schublade vor dem seitlichen Herausfallen schützt.



## ALLE UNSERE KÜCHENSETS ENTHALTEN:

- Küchenarbeitsplatte 4 cm Dicke, Fugenlose Verbindungen



- Korpusdekore passend zur Farbe der Küchenfronten




- Edelstahlbeschläge mit integriertem Dämpfer für sanftes Schließen und Öffnen, Öffnungswinkel 105 Grad



- Dichtkanten für ein staubfreies Innenleben



- Verstellbare Einlege- und Glasböden

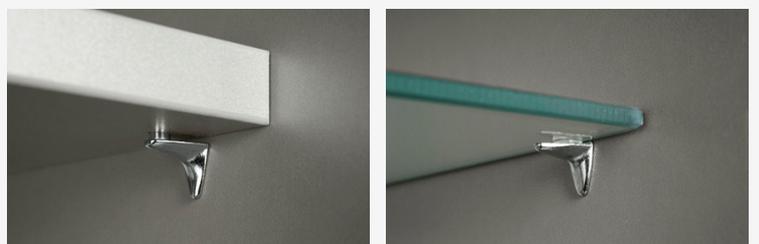

# KÜCHENPROGRAMM OPTIMAL



küchenprogramm  
**OPTIMAL**

Moderne Küchen mit mattes Finish mit PLUS-Fronten Antifinger sind nicht nur trendy, sondern dank Eigenschaften verhindern Fingerabdrücke hinterlassen Finger sind schmutz- und fleckenabweisend einfach zu säubern. Küchenfronten sind auch in Glanz und erhältlich Holzoptik und Beton.

**Materialien in der Anordnung:**

Küchenfronten: Artwood 489 Vulkaneiche, Plus Antyfinger 601 Weiss softmatt  
Arbeitsplatten: E39 Vulkaneiche

# KÜCHENFRONTEN

## Küchenfronten softmatt:



## Küchenfronten Hochglanz:



## Küchenfronten beton:



## Küchenfronten holzoptik:



# KÜCHENPROGRAMM COMFORT



küchenprogramm  
**COMFORT**

Moderne Küchen mit  
glatten Hochglanzfronten  
oder Fronten in  
Holzfurnier.

**Materialien in der Anordnung:**

Küchenfronten: Nova lack 731 Weiss Hochglanz

Arbeitsplatten: S91 Beton

# KÜCHENFRONTEN

## Küchenfronten lackierte hochglanz:



Nova lack  
731 Weiss  
Hochglanz  
Korpusdekore  
PWG



Nova lack  
732 Magnolia  
Hochglanz  
Korpusdekore  
AWG




Nova lack  
738 Sahara  
Hochglanz  
Korpusdekore  
SHG



Nova lack  
73P Platingrau  
Hochglanz  
Korpusdekore  
PGD



Nova lack  
73Q Quarzgrau  
Hochglanz  
Korpusdekore  
QGD



Nova lack  
73H Graphit  
Hochglanz  
Korpusdekore  
GTD

## Küchenfronten Holz furnier:



Tavola  
572 Eiche Barolo  
Korpusdekore  
QGD



Tavola  
571 Eiche Pinot  
Korpusdekore  
QGD

## KÜCHENPROGRAMM CLASSIC



küchenprogramm  
**CLASSIC**

Elegante klassische  
Küchen mit  
gefrästen Mattlack-  
Fronten in zwei Mustern.  
Lackierung matt.

**Materialien in der Anordnung:**

Küchenfronten: A37 Graphit softmatt, 01 Weiss softmatt

Arbeitsplatten: E32 Steineiche

# KÜCHENFRONTEN

## Küchenfronten Frame Lack softmatt:



A01  
Weiss softmatt  
Korpusdekore  
PWG



A02  
Magnolia  
softmatt  
Korpusdekore  
AWD



A08  
Sahara  
softmatt  
Korpusdekore  
SHD



A07  
Lava softmatt  
Korpusdekore  
SHD



A09  
Magma softmatt  
Korpusdekore  
SHD



A30 Platingrau  
softmatt  
Korpusdekore  
PGD



A03 Quarzgrau  
softmatt  
Korpusdekore  
QGD



A37  
Graphit softmatt  
Korpusdekore  
GTD



A38  
Black green  
softmatt  
Korpusdekore  
GTD



A17  
Tiefblau softmatt  
Korpusdekore  
QGD



A06  
Opal softmatt  
Korpusdekore  
SHD

## Küchenfronten Torino Lack softmatt:



C01  
Weiss softmatt  
Korpusdekore  
PWG



C02  
Magnolia  
softmatt  
Korpusdekore  
AWD



C08  
Sahara softmatt  
Korpusdekore  
SHD



C07  
Lava softmatt  
Korpusdekore  
SHD



C09  
Magma  
softmatt  
Korpusdekore  
SHD



C30 Platingrau  
softmatt  
Korpusdekore  
PGD



C03 Quarzgrau  
softmatt  
Korpusdekore  
QGD



C37  
Graphit  
softmatt  
Korpusdekore  
GTD



C38  
Black green  
softmatt  
Korpusdekore  
GTD



C17  
Tiefblau softmatt  
Korpusdekore  
QGD




C06  
Opal softmatt  
Korpusdekore  
SHD

# FARBANGEBOT DER ARBEITSPLATTEN 4CM UND NISCHENVERKLEIDUNG

## Holzähnliche Arbeitsplatten:




E28 Wildeiche rustikal




E23 Chalet Eiche




E39 Vulkaneiche

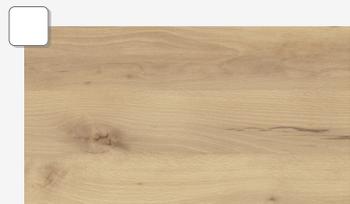

B25 Kernbuche



E32 Steineiche



A23 Castel Eiche

## Glatte Arbeitsplatten:




U22 Premiumweiss PRO



U50 Platingrau



U24 Quarzgrau PRO




U51 Graphit PRO


## Strukturierte Arbeitsplatten:




C30 Beton Weiss



S91 Beton




S88 Basalt




Z15 Zement Saphirgrau



Z13 Zement Achatgrau



Z14 Zement Anthrazit



S57 Java Schiefer



C33 Terra Nova

# GRIFF- UND KNOPFVARIANTEN



128 mm Bohrabstand:





160 mm Bohrabstand:






192 mm Bohrabstand:



Griffkombinationen:



Griffleisten:  
Dopłata: x €




Knöpfe:



32 mm Bohrabstand:



96 mm Bohrabstand:



# AUSSTATTUNGSANGEBOT

Alle Geräte wurden für Ihre Küche ausgewählt.

\*Wir gestatten die Auswahl weiterer Haushaltsgeräte aus dem Nolte Gerätecatalog, der beim Verkäufer als PDF erhältlich ist. Die Ausstattung darf die funktionale Gestaltung der Küche nicht verändern - individuelles Projekt.

## CONSTRUCTA HAUSHALTSGERÄTE ANGEBOT:

EINBAU-BACKOFEN

 <p>◀ 600 mm ▶</p> <p>Energie-Effizienz-Klasse <b>A</b></p> <p>Hydrolyse</p>	<p><b>Constructa Einbau-Backofen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Backofensystem mit 8 Betriebsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft, Heißluft + Dampf</li> <li>● Schnellaufheizung integriert</li> <li>● Temperaturregelung von 50-275°C</li> <li>● Backofenbeschichtung aus glatter, säurebeständiger Emaille kristallgrau</li> <li>● Großer Backofinnenraum mit Einhängegittern</li> <li>● Teleskopauszug nachrüstbar</li> <li>● Backofenvolumen 71 Ltr.</li> <li>● manuelle Hydrolyse</li> <li>● Halogen-Innenbeleuchtung</li> <li>● Elektronikuhr</li> <li>● Geschwungener Metallgriff</li> <li>● SoftClose-Backofentür</li> <li>● Vollglas-Innentür</li> <li>● Voll versenkbare Bedienkebel</li> <li>● Kindersicherung</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inkl. Zubehör: 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne</li> <li>● Anschlusswerte: 220-240 V, max. 3,4 kW</li> <li>● Einbaumaße: H x B x T = 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>	<p>CF 4A 60062</p> <p><b>595</b></p>
---	--	--------------------------------------

EINBAU-MIKROWELLE

 <p>◀ 600 mm ▶</p> <p>hydro clean</p>	<p><b>Constructa Mikrowelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rahmenlos</li> <li>● Zum Einbau in einen 600 mm breiten Hängeschrank</li> <li>● Einbau auch in Geräteschrank möglich</li> <li>● 800 W Mikrowelle in 5 Leistungsstufen: 800/600/360/180/90 W</li> <li>● Leicht-Bedien-Elektronik mit TouchControl</li> <li>● 7 Automatik-Programme</li> <li>● Automatische Sicherheitsabschaltung</li> <li>● Elektronikuhr</li> <li>● Memory-Funktion (1 Speicherplatz)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Links angeschlagene Tür, Türöffnung über Taste</li> <li>● 255 mm Ø Glas-Drehteller</li> <li>● 20 Ltr. Edelstahl-Garraum</li> <li>● LED-Innenbeleuchtung</li> <li>● hydro clean-Reinigungssystem</li> <li>● Anschlusskabel 1300 mm mit Schuko-Stecker</li> <li>● Anschlusswerte: 220-230 V, 1,27 kW</li> <li>● Gerätemaße: H x B x T = 382 x 594 x 317 mm</li> </ul>	<p>CC 4P 91262</p>
---	---	--------------------


KÜHLSCHRÄNKE

 <p>Energie-Effizienz-Klasse <b>E</b></p> <p><b>B</b></p> <p>Schlepptür-Technik</p> <p>Klima-Klasse: SN-ST</p>	<p><b>Constructa Kühl-Gefrier-Kombination, integrierbar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Einbau im Hochschrank hinter Möbeltür</li> <li>● Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>● Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum</li> <li>● Elektronische Temperaturregelung</li> <li>● Nutzinhalt gesamt: <b>270 Ltr.</b></li> <li>● Oben: Kühlraum, Nutzinhalt 200 Ltr.</li> <li>● Abtau-Automatik im Kühlraum</li> <li>● 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar</li> <li>● 4 Türfächer</li> <li>● 3 Eierablagen</li> <li>● Transparente Varioschale mit Wellenboden für Obst und Gemüse</li> <li>● Unten: ****-Gefrierraum, Nutzinhalt 70 Ltr.</li> <li>● Gefriervermögen/24 Std.: 3,2 kg</li> <li>● Lagerzeit bei Störung: 12 Std.</li> <li>● 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Eiswürfelschale</li> <li>● super-Gefrieren</li> <li>● Gefriergut-Kalender</li> <li>● lowFrost</li> <li>● Geräusch: 35 dB (re 1 pW)</li> <li>● Energieverbrauch/Jahr*: 216 kWh</li> <li>● Anschlusswert: 220-240 V, 90 W</li> <li>● <b>Nischenhöhe: 1775 mm</b></li> <li>● Einbaumaße: H x B x T = 1775 x 560 x 550 mm</li> </ul>	<p>CK 587VS E0</p> <p><b>1775</b></p>
--	---	---------------------------------------

# AUSSTATTUNGSANGEBOT

## CONSTRUCTA HAUSHALTSGERÄTE ANGEBOT:

INDUKTIONSKOCHFELDER 60 CM



**600 mm**  Induktion  Empfehlung U...60-120  
 HSchutz...

**Constructa Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion, 600 mm**

- Mit Edelstahl-Rahmen und integrierten Kochstellenreglern
- **4 Induktions-Kochzonen**, davon 1 zuschaltbare Bräterzone  
 HL Ø 180/280 mm, 1,8/2,0 kW (Powerstufe 3,1/3,7 kW)  
 VL Ø 180 mm, 1,8 kW (Powerstufe 3,1 kW)  
 VR Ø 210 mm, 2,2 kW (Powerstufe 3,7 kW)  
 HR Ø 145 mm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
- Powerstufe für alle Induktionskochzonen
- Bedienung durch Sensortasten
- touchControl mit Timer
- Digitalanzeige der Kochstufen
- 17 Leistungsstufen
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion

- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Topferkennung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Timer und Kurzzeitwecker
- Anschlusswerte: 220-240 V, 7,4 kW
- Außenmaße: H x B x T = 55 x 583 x 513 mm
- Ausschnittmaße: B x T = 560 x 490-500 mm

CA 424255

INDUKTIONSKOCHFELDER 80 CM



**800 mm**  Induktion  Empfehlung U...80-120  
 HSchutz...

**Constructa Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion, 800 mm**

- Mit Edelstahl-Rahmen und integrierten Kochstellenreglern
- **4 Induktions-Kochzonen mit Powerstufe:**  
 HL 210 x 190 mm, 2,2 kW (Powerstufe 3,7 kW)  
 VL 210 x 190 mm, 2,2 kW (Powerstufe 3,7 kW)  
 VR Ø 145 mm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)  
 MH Ø 280 mm, 2,6 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- Combizone
- 17 Leistungsstufen
- Powerstufe für alle Induktionskochzonen
- Bedienung über TouchControl
- Digitalanzeige der Kochstufen
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- Timer

- Topferkennung
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Anschlusswerte: 220-240 V, 7,4 kW
- Außenmaße: H x B x T = 55 x 795 x 517 mm
- Ausschnittmaße: B x T = 780 x 500 mm

CA 428255

EINBAU-GESCHIRRSPÜLER



**600 mm**  Energieeffizienz-Klasse **G**  Trocknungs-Wirkungs-Klasse **A**  
 **C**  aqua-stop

**Constructa Geschirrspüler, voll integrierbar, 600 mm breit**

- Gesamte Front mit Möbeltür verblendbar
- **5 Programme:** Eco, Auto, Intensiv, Programm 1 Std., Favorit,
- **Home Connect (WLAN)**
- Halbe Beladung
- Maschinenpflege
- Vorspülen
- dosierAssistent
- Beladungssensor
- Reinigerautomatik
- Glasschutz-Technik
- infoLight
- Startzeitvorwahl 3, 6, 9 Stunden
- Programmablaufanzeige
- Programmende-Anzeige

- Klarspüler und Salzmenge-Anzeige
- Fassungsvermögen 13 Maßgedecke
- Besteckschublade
- Energieverbrauch im Eco-Programm pro 100 Zyklen: 94 kWh
- Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Zyklus: 9,5 Ltr.
- Dauer im Eco-Programm: 03:45 h
- Geräusch: 48 dB (re 1 pW)
- Einbaumaße: H x B x T = 865 x 598 x 550 mm Anschlusswert: 220-240 V, 2,4 kW Absicherung mind. 10 A

CB 5VX00 HVE



**wie vor, als Standard-Geschirrspüler**

- Einbaumaße: H x B x T = 815 x 598 x 550 mm

CG 5VX00 HVE



# AUSSTATTUNGSANGEBOT

Alle Geräte wurden für Ihre Küche ausgewählt.

\*Wir gestatten die Auswahl weiterer Haushaltsgeräte aus dem Nolte Gerätecatalog, der beim Verkäufer als PDF erhältlich ist. Die Ausstattung darf die funktionale Gestaltung der Küche nicht verändern - individuelles Projekt.

## SIEMENS HAUSHALTSGERÄTE ANGEBOT:

### EINBAU-BACKOFEN



#### Siemens Einbau-Backofen

- Backofen (13 Heizarten): coolStart, Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 4D-Heißluft, Ober-/Unterhitze sanft, Heißluft sanft, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Umluftgrill, Sanftgaren, Pizzastufe, Vorwärmen, Warmhalten
- Exakte Regelung von 30-300 °C
- Großraum-Backofen 71 Ltr.
- softMove - gedämpfte Backofentür
- lightControl
- Automatische Schnellaufheizung
- Backofenbeschichtung aus glatter, säurebeständiger Emaille anthrazit
- Kindersicherung: Key-Funktion
- Edelstahl-Lüfterrad
- Elektronikuhr
- TFT Display
- Anschlusswert: 3,6 kW
- Gerätemaße: H x B x T = 595 x 594 x 548 mm
- Einbaumaße: H x B x T = 585 x 560 x 550 mm
- Inkl. Zubehör: 1 Backblech, emailliert, 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

HB 634 GBS 1

595

### EINBAU-MIKROWELLE



#### Siemens Mikrowelle, 600 mm

- Einbaugerät für 600 mm breite Geräteschränke
- 900-W-Mikrowelle in 5 Leistungsstufen: 900/600/360/180/90 W
- TFT Display
- lightControl
- cookControl
- 7 Automatik-Programme
- Leicht-Bedien-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- 36 Ltr. Garraum (Edelstahl)
- Sicherheitsabschaltung
- Anschlusswert: 1,22 kW
- Gerätemaße: H x B x T = 455 x 595 x 545 mm
- Einbaumaße: H x B x T = 450 x 560 x 550 mm

CF 634 AGS 1

450

### KÜHLSCHRÄNKE



#### Siemens Kühl-Gefrier-Kombination, integrierbar

- Einbau im Hochschrank hinter Möbeltür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- TouchControl
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Energieverbrauch/Jahr: 207 kWh
- Nutzinhalt gesamt: **272 Ltr.**
- Oben: Kühlraum, Nutzinhalt 209 Ltr.
- Getrennte Regelung von Kühl- und Gefrierteil
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 ausziehbar
- HydroFresh-Box mit Feuchteregulierung
- super-Kühlen
- Konstante Temperatur durch Sensortechnik
- Urlaubsschaltung
- Unten: \*\*\*\*-Gefrierraum (-18 °C und tiefer), Nutzinhalt 63 Ltr.
- Gefriervermögen/24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- super-Gefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- Eingefrier-Automatik
- lowFrost
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Geräusch: 36 dB (re 1 pW)
- Anschlusswert: 90 W
- **Nischenhöhe: 1775 mm**
- Einbaumaße: H x B x T = 1775 x 560 x 550 mm

KI 87 SAF E0

1775

# AUSSTATTUNGSANGEBOT

## SIEMENS HAUSHALTSGERÄTE ANGEBOT:

### INDUKTIONSKOCHFELDER 60 CM



#### Siemens Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion, 600 mm

- flächenbündiger Einbau möglich
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone
- HL Ø 180/280 mm, 1,8/2,0 kW (Powerstufe 3,1/3,7 kW)
- HR Ø 145 mm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
- VR Ø 210 mm, 2,2 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- VL Ø 180 mm, 1,8 kW (Powerstufe 3,1 kW)
- powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich
- Energieverbrauchsanzeige
- Bratsensor Plus, 5-stufig
- Timer
- Topferkennung
- powerManagement-Funktion
- quickStart-Funktion
- reStart-Funktion
- countDown-Funktion
- 17 Leistungsstufen

- Warmhaltefunktion
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Dual lightSlider-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Gerätemaße:  
H x B x T = 56 x 572 x 512 mm
- Ausschnittmaße:  
B x T = 560-576 x 500-516 mm

EH 601 LFC 1 E

### INDUKTIONSKOCHFELDER 80 CM



#### Siemens Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion, 800 mm

- flächenbündiger Einbau möglich
- 1 Induktions-Warmhaltezone 140/200 mm mit 0,09 kW
- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone
- VL Ø 180 mm, 1,8 kW (Powerstufe 3,1 kW)
- HL Ø 180/280 mm, 2,0 kW (Powerstufe 3,1 kW)
- VR Ø 210 mm, 2,2 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- HR Ø 145 mm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
- powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich
- Energieverbrauchsanzeige
- Topferkennung
- Timer
- countDown-Funktion
- powerManagement-Funktion

- quickStart-Funktion
- reStart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Glaskeramik dekorlos
- Wischschutzfunktion
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Gerätemaße:  
H x B x T = 56 x 792 x 512 mm
- Ausschnittmaße:  
B x T = 780 x 500 mm

EH 801 FFB 1 E

### EINBAU-GESCHIRRSPÜLER



#### Siemens Großraum-Geschirrspüler, voll integrierbar, 600 mm

- Gesamte Front mit Möbeltür verblendbar
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- aquaSensor
- Wechselspül-Technik
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50°C, auto 45-65 °C, Schnell 45 °C, Programm 1 Std. 65°C, Favorit,
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, varioSpeed+, Halbe Beladung, intensiveZone
- Zusatzfunktionen: Maschinenpflege
- Fassungsvermögen 14 Maßgedecke
- Beladungssensor
- iQdrive
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- dosierAssistent
- Reinigerautomatik
- infoLight - blau
- Home Connect (WLAN) varioSchublade

- varioFlex-Körbe in Silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic
- Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4)
- Inkl. Dampfschutzblech
- Energieverbrauch im Eco-Programm pro 100 Zyklen: 85 kWh
- Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Zyklus: 9,5 Ltr.
- Dauer im Eco-Programm: 04:55 h
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Gerätemaße:  
H x B x T = 865-925 x 598 x 550 mm

SX 63HX 60 CE

870

#### wie vor, als Standard-Geschirrspüler

- Gerätemaße:  
H x B x T = 815-875 x 598 x 550 mm

SN 63HX 60 CE

820

# AUSSTATTUNGSANGEBOT

## NEFF HAUSHALTSGERÄTE ANGEBOT:

### EINBAU-BACKOFEN



**< 600 mm >** Energie-Effizienz-Klasse **A+** **Pyrolyse**  
Auszug nachrüstbar

#### Neff Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

- Backofensystem mit 12 Betriebsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze sanft, Unterhitze, Thermogrillen, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Sanftgaren, Warmhalten
- Heizarten kombinierbar mit Dampf: Regenerieren mit Dampf, Gären mit Dampf
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Dampfgarstufe, Trocknungsfunktion
- Temperaturregelung von 40-275°C
- 18 Automatik-Programme
- Schnellaufheizung integriert
- Ist-Temperaturkontrolle
- Pyrolytische Selbstreinigung
- HIDE® versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE® mitdrehender Türgriff
- GroBraun-Backofen 71 Ltr.
- Bedienung über TouchControl
- LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahl-Lüfterrad

- TFT Display
- Vollglas-Innentür
- Wassertank: 1,0 Ltr.
- Leeranzeige Wassertank
- **Externe Dampferzeugung**
- Elektronikuhr
- Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- EasyClean - spezielle Innenraumbeschichtung für mühelose Reinigung
- Kindersicherung
- Anschlusswert: 3,6 kW
- Einbaumaße: H x B x T = 595 x 560 x 550 mm
- Inkl. Zubehör: 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

B55 VR 22 NO

595

### EINBAU-MIKROWELLE



**< 600 mm >**

#### Neff Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

- Einbaugerät für 600 mm breite Geräteschränke
- 6 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Thermogrillen, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- 900 W Mikrowelle (5 Leistungsstufen), einzeln oder mit anderen Heizarten kombinierbar
- 14 Automatik-Programme
- Schnellaufheizung integriert
- Temperaturregelung von 30-275°C
- Leicht-Bedien-Elektronik mit TouchControl
- TFT Display
- LED-Innenbeleuchtung
- Ist-Temperaturkontrolle
- softMove - gedämpfte Backofentür
- 45 Ltr. Garraum
- Backofenbeschichtung aus glatter, säurebeständiger Emaille anthrazit

- Edelstahl-Lüfterrad
- Elektronikuhr
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Anschlusswert: 3,6 kW
- Gerätemaße: H x B x T = 455 x 596 x 548 mm
- Einbaumaße: H x B x T = 450-455 x 560 x 550 mm
- Inkl. Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

C15 MR 02 NO

450

### KÜHLSCHRÄNKE



Energie-Effizienz-Klasse **E**  
Klimaklasse **C**  
Flaschenschirm-Technik  
Klima-Klasse: **SN-ST**  
\*\*\*\*

#### Neff Kühlschrank, integrierbar

- Einbau im Hochschrank hinter Möbeltür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- TouchControl
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch Sensortechnik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- Nutzinhalt gesamt: 266 Ltr.
- Oben: Kühlraum, Nutzinhalt 192 Ltr.
- super-Kühlen
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, 1 easyAccessShelf
- 5 Türfächer
- 2 Eierablagen
- 1 Flaschenablage
- FreshSafe 2 4° C Box mit Feuchtregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch
- Unten: \*\*\*\*-Gefrierraum, Nutzinhalt 74 Ltr.

- super-Gefrieren
- Gefriervermögen/24 Std.: 7 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- lowFrost
- Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- 1 Eiswürfelschale
- Geräusch: 36 dB (re 1 pW)
- Energieverbrauch/Jahr\*: 219 kWh
- Anschlusswert: 90 W
- **Nischenhöhe: 1775 mm**
- Einbaumaße: H x B x T = 1775 x 560 x 550 mm


KI 68 63F E0

1775

# AUSSTATTUNGSANGEBOT

## NEFF HAUSHALTSGERÄTE ANGEBOT:

### INDUKTIONSKOCHFELDER 60 CM



#### Neff Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion, 600 mm

- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone
- HL Ø 180/280 mm, 1,8/2,0 kW (Powerstufe 3,1 kW)
- HR Ø 145 mm, 1,4 kW (Powerstufe 2,2 kW)
- VR Ø 210 mm, 2,2 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- VL Ø 180 mm, 1,8 kW (Powerstufe 3,1 kW)
- powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich
- powerManagement-Funktion
- Bedienung über TwistPad
- Energieverbrauchsanzeige
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion

- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2-fach Restwärmeanzeige
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Gerätemaße:  
H x B x T = 56 x 572 x 512 mm
- Ausschnittmaße:  
B x T = 576 x 516 mm

**Hinweis:**  
Nur flächenbündiger Einbau!

T46 PT 60 XO

### INDUKTIONSKOCHFELDER 80 CM



#### Neff Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion, 800 mm


- 2 flexInduction-Kochzonen:  
4 Kochzonen 230 x 200 mm, 2,2 kW oder  
2 Kochzonen 230 x 400 mm, 3,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- powerBoost-Funktion für alle IN-Kochzonen möglich
- powerManagement-Funktion
- Bedienung über TwistPad
- Energieverbrauchsanzeige
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- quickStart-Funktion
- reStart-Funktion
- cookConnect System

- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2-fach Restwärmeanzeige
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Gerätemaße:  
H x B x T = 51 x 792 x 512 mm
- Ausschnittmaße:  
B x T = 796 x 516 mm
- Inkl. Zubehör:  
1 Ausgleichsleiste 750-780 mm

**Hinweis:**  
Nur flächenbündiger Einbau!

T68 PT 6Q XO

### EINBAU-GESCHIRRSPÜLER

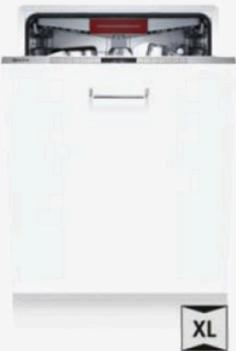

#### Neff Großraum-Geschirrspüler, voll integrierbar, 600 mm

- Gesamte Front mit Möbeltür verblendbar
- aquaStop
- aquaSensor
- **6 Programme:** Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Favorit,
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, intensiveZone, varioSpeed+
- Zusatzfunktionen: Maschinenpflege Vorspülen
- **Home Connect (WLAN)**
- Fassungsvermögen 14 Maßgedecke
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Reinigerautomatik
- timeLight
- Besteckschublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic

- Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/2)
- Inkl. Dampfschutzblech
- Energieverbrauch im Eco-Programm pro 100 Zyklen: 85 kWh
- Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Zyklus: 9,5 Ltr.
- Dauer im Eco-Programm: 04:55 h
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- Anschlusswert: 2,4 kW
- Gerätemaße:  
H x B x T = 865 x 598 x 550 mm



S255 HCX 29E

870

# AUSSTATTUNGSANGEBOT

## EINBAUSPÜLEN FRANKE:

**FRANKE Fitted sink with 3 1/2" basket strainer waste**  
1 tap hole  
Cutout dimensions: W x D = 540 x 510 mm





White  
Urban-Grey  
Carbon

◀ 600 mm ▶

FRA-SID 60-WEIS  
 FRA-SID 60-URBA  
 FRA-SID 60-KARB

**FRANKE Fitted sink with 3 1/2" basket pop-up strainer waste**  
Draining board / 2 tap holes  
Cutout dimensions: W x D = 764 x 484 mm





White  
Urban-Grey  
Carbon

◀ 600 mm ▶

FRA-SIX 60-WEIS  
 FRA-SIX 60-URBA  
 FRA-SIX 60-KARB

**Particularities:**  
convenient XL sink

**FRANKE Fitted sink with 3 1/2" basket pop-up strainer waste**  
Draining board / 2 tap holes  
Cutout dimensions: W x D = 984 x 484 mm



White  
Urban-Grey  
Carbon

◀ 600 mm ▶

FRA-MIA 60-WEIS  
 FRA-MIA 60-URBA  
 FRA-MIA 60-KARB

**Particularities:**  
convenient XL sink

## DUNSTABZUGSHAUBE ELICA:



**Elica**  
**Insel-Abzugshaube GALAXY, 900 mm breit**  
● Internal Motor  
● 3 Leistungsstufen + Intensiv  
● LED-Beleuchtung 4 x 2,5 W  
● Aluminium-Fettfilter  
● Abluftleitung: Ø 150 mm  
● **Abluftleistung**  
min. 288 m³/h, max. 559 m³/h,  
Intensivstufe 647 m³/h  
● Geräuschwerte im Abluftbetrieb\*:  
min. 52 dB/A, max. 69 dB/A,  
intensiv 73 dB/A  
● Energieverbrauch/Jahr\*: 85,9 kWh  
● Anschlusswert: 270 W

**Hinweis:**  
Mindestabstand zum Kochfeld: 500 mm

**Achtung:**  
Bei Umluft: 1 x Aktivkohlefilter KF-333  
oder 1 x Langzeitkohlefilter KFL-262  
mitbestellen!

**IH 90-GALAXY**


Edelstahl/  
Glas Schwarz

**KF-333**

Aktivfilter für  
Umluftbetrieb,  
1 Set (= 2 Filter)

**KFL-262**

Langzeitfilter für  
Umluftbetrieb



**Elica**  
**Wall canopy hood GALAXY, 800 mm wide**  
● Internal motor  
● Aluminium grease filter  
● 3 blower speeds + intensive  
● LED lighting 2 x 2,5 W  
● Exhaust air duct: 150 mm Ø  
● **Extraction rate**  
Minimum 288 m³/h, Maximum 559 m³/h  
Intensive mode 647 m³/h  
● Noise levels in extraction system\*:  
min. 52 dB/A, max. 71 dB/A,  
intensiv 73 dB/A  
● Energy consumption / year\*: 82.3 kWh  
● Connected load: 265 W

**Note:**  
Minimum distance to hob: 650 mm

**Note:**  
For hot air, include 1 x active charcoal filter  
KF-333 or 1 x long-term charcoal filter KFL-262  
in the order.

**WH 80-GALAXY**


Stainless steel/  
Black glass

**KF-333**

Activated charcoal filter for  
recirculation system,  
1 set (= 2 filters)

**KFL-262**

Long-term filter for  
recirculation system



**Elica**  
**Integrated canopy hood, 560 mm wide**  
● Handle trim aluminium  
● Internal motor  
● 3 blower speeds  
● LED lighting 2 x 2,5 W  
● Aluminium grease filter  
● Exhaust air duct: 120 mm Ø  
● **Extraction rate**  
min. 100 m³/h, Maximum 255 m³/h  
● Noise levels in extraction system\*:  
min. 48 dB/A, max. 68.2 dB/A  
● Energy consumption / year\*: 68.8 kWh  
● Connected load: 120 W

**Note:**  
Minimum distance to hob: 650 mm

**Attention:**  
With circulating air, include  
1 x charcoal filter KF-CIAK1

**CIAK-GRA 56**

Metallic grey



**KF-CIAK**

Activated charcoal filter for  
recirculation system,  
1 set

# AUSSTATTUNGSANGEBOT

## EINBAUSPÜLEN BIANCO:

**BLANCO Fitted sink with 3 1/2" basket pop-up strainer waste**  
Tap holes as knock-outs  
Cutout dimensions: W x D = 495 x 490 mm  
**Particularities:** including design basket valve cover





White  
Cafe  
Anthracite  
Metallic  
aluminium

◀ 500 mm ▶

SELINA 5-WEISS   
SELINA 5-CAFE   
SELINA 5-ANTHRAZ   
SELINA 5-ALU

**BLANCO Fitted sink with 3 1/2" basket pop-up strainer waste**  
Draining board / Tap holes as knock-outs  
Cutout dimensions: W x D = 840 x 480 mm  
**Particularities:** including design basket valve cover





White  
Cafe  
Anthracite  
Metallic  
aluminium

◀ 500 mm ▶

MILA 55-WEISS   
MILA 55-CAFE   
MILA 55-ANTHRAZ   
MILA 55-ALU

**BLANCO Fitted sink with 3 1/2" basket pop-up strainer waste**  
Draining board and waste bowl / Waste dish in stainless steel / Tap holes as knock-outs  
Cutout dimensions: W x D = 980 x 480 mm  
**Particularities:** including design basket valve cover



White  
Cafe  
Anthracite  
Metallic  
aluminium

◀ 600 mm ▶

MILA 65-WEISS   
MILA 65-CAFE   
MILA 65-ANTHRAZ   
MILA 65-ALU

## DUNSTABZUGSHAUBE ELICA:

**Elica Wand-Abzugshaube, 600 mm breit**

- Interner Motor
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- touchControl-Bedienung
- LED-Beleuchtung 2 x 2,5 W
- Randabsaugung
- Abluftleitung: Ø 150 mm
- **Abluftleistung**  
min. 288 m³/h, max. 603 m³/h  
Intensivstufe 757 m³/h
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb\*:  
min. 50 dB/A, max. 65 dB/A,  
intensiv 69 dB/A
- Energieverbrauch/Jahr\*: 83,2 kWh
- Anschlusswert: 265 W

**Hinweis:** Umlenkstück für Umluft ist im Lieferumfang enthalten. Mindestabstand zum Kochfeld: 600 mm

**Achtung:** Bei Umluft 1 x Aktivkohlefilter KF-668 mitbestellen!

◀ 600 mm ▶

Abluft/ Umluft	Energie- Effizienz- Klasse	<b>B</b>
		<b>A</b>
		<b>D</b>

WH 60-STRIPE-S

Schwarz/  
Glas Schwarz

WH 60-STRIPE-W

Edelstahl/  
Glas Weiß

KF-668

Aktivfilter für  
Umluftbetrieb

**Elica Insel-Abzugshaube, Ø 502 mm**

- Umluftbetrieb
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohle-Filter
- LED-Beleuchtung 3 x 2,5 W
- Interner Motor
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- regelbar durch Drucktasten
- **Umluftleistung**  
min. 265 m³/h, max. 515 m³/h,  
Intensivstufe 610 m³/h
- Geräuschwert:  
min. 46 dB/A, max. 62 dB/A,  
intensiv 66 dB/A
- Energieverbrauch/Jahr\*: 46 kWh
- Anschlusswert: 207 W

**Hinweis:** Nur als Umluftsystem lieferbar  
Mindestabstand zum Kochfeld: 650 mm

**Achtung:** Bei Umluft 1 x Langzeitkohlefilter KFL-439 mitbestellen!

IH 50-EASY-E

Edelstahl

IH 50-EASY-S

Schwarz

IH 50-EASY-W

Weiß

KFL-439

Langzeitfilter für  
Umluftbetrieb

**Elica Einbau-Abzugshaube, 600 mm breit**

- Interner Motor
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung 2 x 2,5 W
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleitung: Ø 150 mm
- **Abluftleistung**  
min. 255 m³/h, max. 620 m³/h
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb\*:  
min. 50 dB/A, max. 70 dB/A
- Energieverbrauch/Jahr\*: 55,2 kWh
- Anschlusswert: 255 W

**Hinweis:** Mindestabstand zum Kochfeld:  
Elektro 500 mm, Gas 650 mm

**Achtung:** Bei Umluft 1 x Aktivkohlefilter KF-668 mitbestellen!

◀ 600 mm ▶

Abluft/ Umluft	Energie- Effizienz- Klasse	<b>A</b>
		<b>A</b>
		<b>C</b>

EH 60-BOXIN

Edelstahl

KF-668

Aktivfilter für  
Umluftbetrieb